

# INSTALLATIONSVEJLEDNING




*Vær godt forberedt*  
- det gør montering af din  
nye maskine meget lettere

---

# FRA AFTALE TIL MASKINEN ER I HUS

---

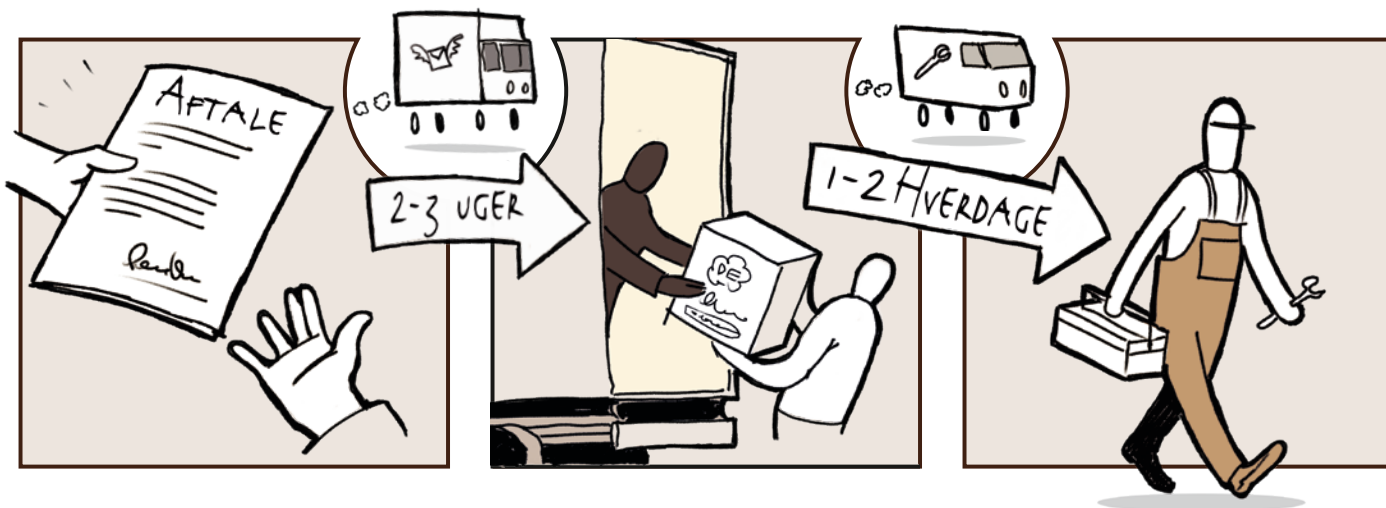

## Monteringssted

Det er vigtigt at overveje, hvor din nye maskine skal placeres. Den må ikke placeres henover en opvaskemaskine og et køleskab. Ved behov for service, skal maskinen kunne tilgås af en tekniker. Nogle maskiner serviceres via frontlågen og kræver derfor ikke meget frirum rundt om maskinen, mens andre kræver plads hele vejen rundt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det ønskede monteringssted er velegnet, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

JDE Professional borer huller i træbordplader. Vægge, skabe og underlag skal være forberedt, før montering kan foretages.

Produkter (både ingredienser til maskinen og rensesubstanter) skal forefindes ved monteringsstedet på monterings-tidspunktet (Cafitesse produkter skal være optøede).

## Installationer

Vand- og elinstallationer skal være klargjorte, inden montering kan foretages. Alle installationer skal være lovlige og udført af en autoriseret installatør.

## Vand

Til hver maskine med fast vand skal der forefindes en let tilgængelig vandtilslutning indenfor 1 meters afstand.

Tilslutningen skal afsluttes med en ½" ell. ¾" kuglehane (ballofix) med udvendigt gevind. Kuglehane skal pege nedad. For at sikre plads til en waterblok skal der være minimum 20 cm afstand fra gevind på kuglehane til gulv/skabsbund.



Vandtrykket skal ligge mellem 3–6 bar.

Hvis det overstiger dette, monterer JDE Professional en reduktionsventil for at beskytte filter og maskine.

I etagebyggeri skal reduktionsventil ALTID monteres pga. trykstød og dermed risiko for vandskade. Det er kundens ansvar at sikre dette. JDE Professional monterer gerne reduktionsventil, som faktureres særskilt.

For maskiner med vandtilslutning skal der installeres et kalkfilter pr. maskine. Der skal sikres plads til dette i et skab under maskinen eller tæt ved maskinen. Maksimum afstand til maskinen er 1 meter (filtertype, se bagsiden).

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldt-vandsenhed. Denne skal placeres indenfor 1 meter fra maskinen, f.eks. under disk/bordplade eller i et underskab. Det er meget vigtigt, at der er luft omkring koldt-vandsenheden og at der etableres luftcirkulation i underskabet.

Er du i tvivl om, hvordan luftcirkulationen skal etableres, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

## Afløb

For flere maskintyper kræves der et fast afløb. Dette skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen, hvad enten det er et udtag på en vandlås eller et afløbsrør (50 mm).



## Eltilslutning

Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der er afsluttet i en stikkontakt med afbryder eller et CEE stik 230V ell. 400V (se nedenstående tabel). Eltilslutningen skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen.

Såfremt der skal installeres en koldt-vandsenhed, skal der forefindes en separat eltilslutning på 230V til denne (se nedenstående tabel). Hver maskine skal have sin egen afbryder, stik og evt. egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230V eller 400V og ALTID med jord.

Maskinen må ikke tilsluttes en samledåse direkte, da maskinen ikke er at betragte som en fast installation. Denne skal, af sikkerhedsmæssige hensyn og af lovkrav, kunne afbrydes umiddelbart. Vær opmærksom på, at øvrige apparater, som opvaskemaskine og lignende, også bruger strøm, og at det kan give problemer, hvis mange apparater kører samtidig.

Ved flowjet løsning skal der forefindes 2 stik:  
Et til pumpesystem og et til tilslutning af maskinen.

### 230 Volt



### 400 Volt



Anbefales ved maskiner med koldt vand.



Det er IKKE lovligt at tilslutte maskinen direkte til samledåsen.

## Specielle forhold

JDE Professional skal være informeret om specielle forhold i forbindelse med vægmontering og adgangsforhold inden den planlagte montering.

## Adgangsforhold

Trapper/elevator

## OBS

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkrævede installationer klar til aftalt tid, bedes du kontakte JDE Professional på telefon 79 31 38 26 og aftale en ny tid til montering. Såfremt de påkrævede installationer ikke er klargjorte til det aftalte tidspunkt, vil maskinen ikke blive monteret og vi forbeholder os ret til at fakturere for forgæves fremmøde og kørsel. JDE Professional leverer maskinen i henhold til aftalen.

| Maskintype   | Spænding<br>(sæt x) |           | Effekt<br>kW    | Sikring<br>Amp | Kræver afløb<br>Info  | Pladskrav ved<br>installation (HxDxB)  |
|--|---------------------|-----------|-----------------|----------------|---|--|
|  | 230 Volt            | 400 Volt  |                 |                |   |  |
| <b>Cafitesse</b>                                     |                     |           |                 |                |   |  |
| CAFITESSE OMNI                                       | X                   | Ej muligt | 3,0             | 13             | Nej   | 106 x 65 x 57,5 cm   |
| CAFITESSE 2100                                       | X                   | Ej muligt | 2,9             | 13             | Nej   | 106 x 65 x 57,5 cm   |
| CAFITESSE QUANTUM 110                                | X                   | X         | 2,1/2,8/3,5/9,6 | 10/13/16/16    | Nej   | 78,3 x 26 x 52,6 cm  |
| CAFITESSE QUANTUM 120                                | X                   | X         | 2,1/2,8/3,5/9,6 | 10/13/16/16    | Nej   | 88 x 30 x 57 cm  |
| CAFITESSE QUANTUM 300                                | X                   | X         | 2,1/2,8/3,5/9,6 | 10/13/16/16    | Nej   | 120 x 52,5 x 57,5 cm   |
| CAFITESSE QUANTUM 100 TOUCH                          | X                   | X         | 2,2/2,7/3,5/9   | 10/13/16/16    | Nej   | 94 x 59 x 30 cm  |
| CAFITESSE QUANTUM 200 TOUCH                          | X                   | X         | 2,2/2,7/3,5/9   | 10/13/16/16    | Nej   | 94 x 59 x 30 cm  |
| EXCELLENCE COMPACT TOUCH (EXPERIENCE)                | X                   | Ej muligt | 2,2             | 10             | Nej   | 78 x 59 x 51 cm  |
| EXCELLENCE COMPACT – 2                               | X                   | Ej muligt | 2,2             | 10             | Nej   | 78 x 59 x 51 cm  |
| EXCELLENCE COMPACT – 3                               | X                   | Ej muligt | 2,2             | 10             | Nej   | 78 x 59 x 51 cm  |
| EXCELLENCE COMPACT BLACK (EXPERIENCE)                | X                   | Ej muligt | 2,1             | 10             | Nej   | 77 x 59 x 61 cm  |
| EXCELLENCE TOUCH                                     | X                   | X         | 2,1/2,8/3,5/9,6 | 10/13/16/16    | Nej   | 92 x 58 x 57,4 cm  |
| EXCELLENCE LUX                                       | X                   | X         | 2,1/2,8/3,5/9,6 | 10/13/16/16    | Nej   | 92 x 58 x 57,4 cm  |
| L'OR PROMESSO  | X                   | Ej muligt | 2,1             | 10             | Nej   | 68 x 55 x 57 cm  |
| CAFITESSE EXCELLENCE EXPERIENCE<br>CHILLED&FLAVOURED | X                   | X         | 1,2/2,5/3,3/8,9 | 16             | Ja/ Kan monteres til afløb eller dunk (medfølger) - kræver tømning og rengøring 2 gange om ugen | 92 x 58 x 57,4 cm  |
| <b>Friskbryg</b>                                     |                     |           |                 |                |   |  |
| HELBØNNE OG FRISKBRYG OMNI                           | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 106 x 55 x 58 cm   |
| FRISKBRYG OMNI                                       | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 106 x 55 x 58 cm   |
| ONMI S FRISKBRYG                                     | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 88 x 48 x 56   |
| SPECTRA X-XL   | Ej muligt           | X         | 9,3             | 16             | Ja  | 106 x 55 x 63 cm   |
| MATIC TWIN   | X                   |           | 3,46            | 16             |   | 112,2 (122,3 m. kande) x 59 x 100 cm   |
| <b>Espresso</b>                                      |                     |           |                 |                |   |  |
| GIRO   | X                   |           | 2               | 10             | Nej   | 54 x 47 x 62 cm  |
| SOUL PREMIUM   | X                   |           | 3,6             | 16             | Ja  | 96,5 x 53 x 67,6 cm (u. køleskab) /<br>96,5 x 78,2 x 67,6 cm (m. køleskab)   |
| BARISTA ONE  | X                   | Ej muligt | 2,4             | 13             | Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)   | 92 x 80 x 66 cm  |
| BARISTA ONE PP                                       | X                   |           | 3,4             | 16             | Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)   | 92 x 80 x 66 cm  |
| SOUL   | X                   |           | 3,4             | 16             | Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)   | 87 x 93,2 x 70 cm  |
| ESPRESSO HOUSE BARISTA ONE                           | X                   | Ej muligt | 2,2             | 10             | Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)   | 92 x 80 x 66 cm  |
| SIELAFF SIAMONIE CLASSIC                             | X                   |           | 2,9             | 13             | Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)   | 87 x 60 x 67 cm  |
| SIELAFF SIAMONIE MOONLIGHT                           | X                   |           | 2,9             | 13             | Ja, dog KUN med kit varenr. 55118670  | 87 x 60 x 67 cm  |
| ESPRESSO OMNI DOUBLE                                 | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 106 x 55 x 58 cm   |
| ESPRESSO OMNI SINGLE                                 | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 106 x 55 x 58 cm   |
| OMNI S ESPRESSO                                      | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 88 x 48 x 56 cm  |
| HELBØNNE OG FRISKBRYG OMNI                           | X                   | Ej muligt | 2,3             | 10             | Nej   | 106 x 55 x 58 cm   |
| ASTORIA CORE 600 2 GROUP                             | X                   |           | 3,1             | 16             | Ja  | 75,7 x 98 x 68 cm  |
| FRANKE A300  | X                   |           | 2,2             | 10             | Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)   | 78,5 x 68,7 x 47 cm  |
| FRANKE A600  | X                   |           | 2,8             | 16             | Ja  | 93 x 81 x 70 cm  |
| <b>Instant</b>                                       |                     |           |                 |                |   |  |
| BRAVO/TOUCH  | X                   |           | 2,23            | 10             | Nej   | 88,2 x 51 x 48,5 cm  |
| BOLERO TURBO 403                                     | X                   | Ej muligt | 3,5             | 16             | Nej   | 115,2 x 46,0 x 57,9 cm   |
| BOLERO TURBO XL 403                                  | Ej muligt           | X         | 10,5            | 16             | Nej   | 115,2 x 60 x 57 cm   |
| BRAVO  | X                   | Ej muligt | 2,23            | 10             | Nej   | 88,2 x 51 x 48,5 cm  |
| <b>Diverse</b>                                       |                     |           |                 |                |   |  |
| VAN WEST KØLER                                       | X                   | Ej muligt | 0,2             | 10             | Nej   |  |
| Vand   |                     |           |                 |                |   |  |
| B4 STILL   | X                   |           | 0,2             | 10             | Nej   | 32 x 47 x 41,5 cm + 11 cm til bagvæg f/<br>ventilation   |
| B4 PEARL   | X                   |           | 0,2             | 10             | Nej   | 32 x 47 x 41,5 cm + 11 cm til bagvæg f/<br>ventilation   |
| BRITA FASHION  | X                   |           | 0,5             | 10             | Ja  | 49 x 27,2 x 48,2 cm + 11 cm køleunit<br>placeret i underskab   |
| FOLLETT E7 ICE MACHINE                               | X                   |           | 0,3             | 10             | Kan både afløb og "ikke" afløb<br>- Kit medfølger til ombygning                                 | Mål: 44,8 x 56,2 x 37,1 cm<br>Pladskrav: 44,8 x 63,7 x 52,3 cm<br>(7,5 cm er påkrævet til venstre + højre<br>og bag på maskinen til ventilation) |

Påkrævede tilslutninger – inden montering.

| Kalkfilter / kulfilter | Mål                              |
|------------------------|----------------------------------|
| C50                    | Højde: 265 mm / Diameter: 119 mm |
| C150                   | Højde: 417 mm / Diameter: 119 mm |
| C300                   | Højde: 464 mm / Diameter: 125 mm |
| C500                   | Højde: 553 mm / Diameter: 149 mm |
| C1100                  | Højde: 553 mm / Diameter: 184 mm |
| C1000 AC               | Højde: 238 mm / Diameter: 93 mm  |



*A coffee for every cup*

